



## DISTRIBUTOR MULTIPLEX (PNEUMATIC)

EXTERNÍ DISTRIBUČNÍ JEDNOTKA

DATOVÝ LIST VÝROBKU



### Technické specifikace

	Hodnota
BODY	Společné pro všechny ventily Materiál: PVDF Závit: 3/8" (vnitřní)
VENTILY	Materiál: PVDF Konektor: 3/8" - trubka 8 mm
KONFIGURACE	4+1 - 12+1
TYP VENTILU	Pneumatické elektromagnetické ventily
PNEUMATICKÉ POHONY	Pracovní tlak: 4 bar Těsnicí kotouč: PTFE Modulární výměna nezávislá na bloku Materiál těla: Super PFA
VOLTAGE	24 VDC
DOPORUČENÉ INSTALAČNÍ MATERIÁLY	Trubka pro přívod vzduchu: Vzduchový přívod: polyuretan 8 mm Vícežilový kabelový úsek 0,5 mm

### Popis

Optimalizujte svůj systém průmyslového praní s naší pokročilou externí distribuční jednotkou pro praní, která je určena k připojení více praček k naší dávkovací jednotce. Tato vysoce výkonná jednotka s konfigurací od 4+1 do 12+1 kanálů nabízí všestrannost a efektivitu.

### Klíčové vlastnosti:


**Pneumatické ventily:** Pneumatické ventily: Zajistěte přesné a spolehlivé ovládání pomocí těchto ventilů, které optimalizují distribuci chemikálií.

**Jednoduchá integrace:** Snadno se připojuje k našim průmyslovým prádelnám a zvyšuje efektivitu provozu.

**Celková kompatibilita:** Navrženo tak, aby fungovalo v souladu s naší dávkovací jednotkou a zajišťovalo efektivní dávkování.

**Robustní konstrukce:** Odolnost zaručuje, že vydrží nároky průmyslového prostředí a minimalizuje údržbu.

# Schéma

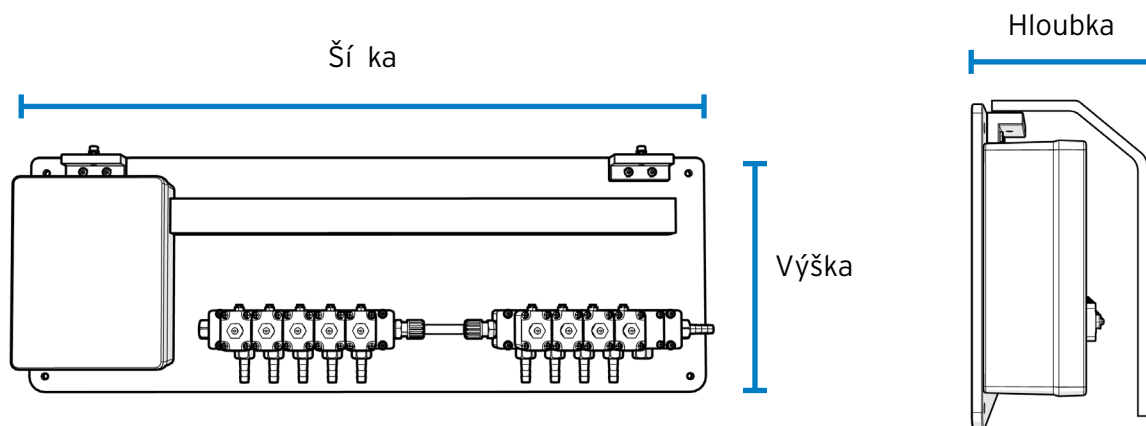


## Rozměry (mm)

	Šířka	Výška	Hloubka
4+1 / 5+1	550	300	149
6+1 / 7+1	625	300	149
8+1 / 9+1	865	300	149
10 + 1 / 12 + 1	975	300	149

## Hmotnost

4+1 / 5+1	4 kg (přibližně)
6+1 / 7+1	6 kg (přibližně)
8+1 / 9+1	7 kg (přibližně)
10 + 1 / 12 + 1	9 kg (přibližně)

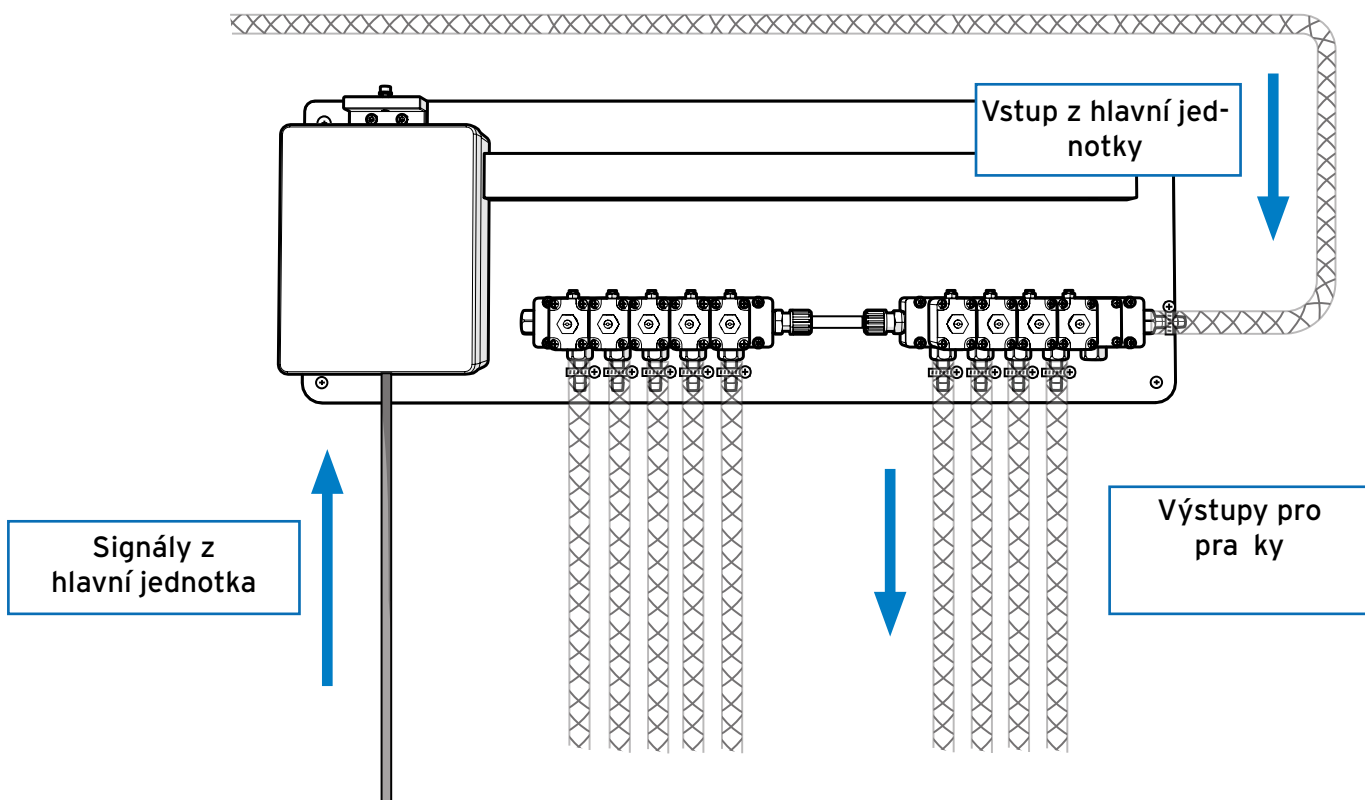

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Velká Británie

Všechny informace v tomto datovém listu jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.